

KATAOKA

オールステンレス

オイルスキマー

OS-30・OS-50・OS-100

ステンレスベルトは油水分離に優れ 腐食もなく耐久性にも優れています。

洗浄機メーカーが長年の実績で、
高性能オイルスキマーを作り出しました。
ステンレスベルトは他のベルトに比べ
寿命が長く、分離性能に優れサビによる
腐食ありません。


150ℓ/hのオイルは回収して、水分0.3%以下です。

主な用途

- 工場排水中の浮上油回収
- 熱処理加工工程
- 金属表面加工工程
- 機械加工品の洗浄、脱脂工程
- 水溶性切削クーラント中の油
- その他、オイルの回収




浮上油処理量

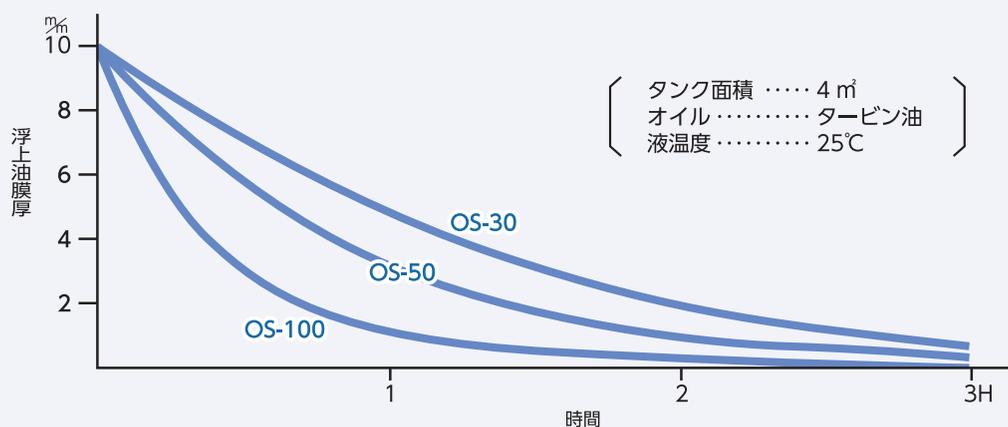


ニーズに合わせたラインナップ

加工切削油、加温タイプ機械設備対応機種。

■寸法図(OS-30)

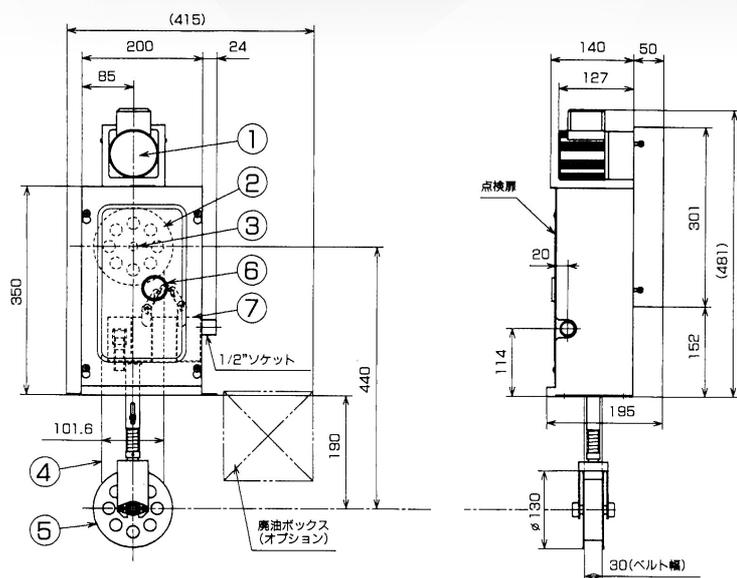

- ① 駆動モーター ② 上部ドラム ③ 軸受け ④ ベルト
 ⑤ 下部ドラム ⑥ スクレーパー ⑦ 分離ボックス

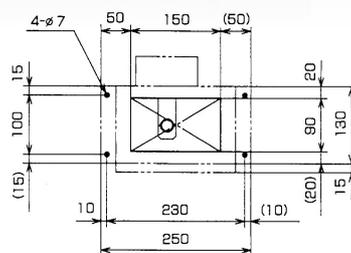


《取付寸法図》


■機械仕様

型式		OS-30
ベルト	m/m	W30×L1,200
オイル回収量	L/H	10~20
寸法 mm	巾	250
	奥行	195
	プーリー	101
モーター	3相200V	4P-25W
重量	kg	8

■寸法図(OS-50・OS-100)

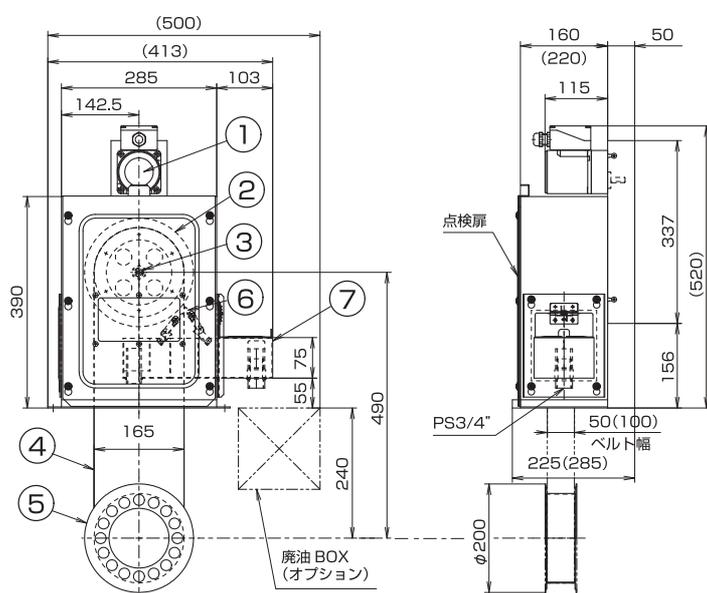

- ① 駆動モーター ② 上部ドラム ③ 軸受け ④ ベルト
 ⑤ 下部ドラム ⑥ スクレーパー ⑦ 分離ボックス

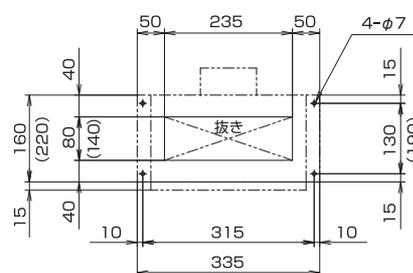

《取付寸法図》

※()内寸法はOS-100を示す

■機械仕様

型式		OS-50	OS-100
ベルト	m/m	W50×L1,500	W100×L1,500
オイル回収量	L/H	20~30	40~60
寸法 mm	巾	413	413
	奥行	225	285
	プーリー	165	165
モーター	3相200V	4P-25W	4P-25W
重量	kg	12	14